


PANNEAU DE PAREMENT INTÉRIEUR



FUNDERMAX

<https://www.fundermax.com/>

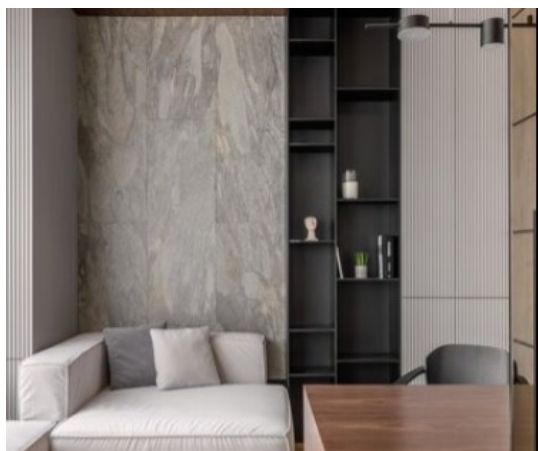

- Panneaux compacts stratifiés à haute pression (HPL) selon EN 438
- Pour mobilier, cloison, aménagement mural, cabines sanitaires, façades de placards et plans de travail
- Différents formats disponibles en gamme de plus de 150 décors

Caractéristiques techniques

- Densité des panneaux : 135 kg/m² par millimètre d'épaisseur
- Classification selon NF P92-501 : M2 (épaisseur de 8 à 20 mm)
- Type CGS selon EN 438